


LUCY S



Non contractual picture / Photographie non contractuelle

AAE LUCY S FP

Type Type	Pendant light Suspension
Environment Environnement	Indoor Intérieur
Material Matériaux	Alabaster Albâtre
Lighting system Système d'éclairage	LED Strip 2,9W/ft - Dimmable intensity and color (2400K to 6000K) - Remoted transformer Bande LED 9,6 W/m - Variable en intensité et en température de couleur (2400K à 6000K) - Transformateur déporté
Lighting control system Contrôle de la lumière	To be chosen according to project À choisir selon le projet
Wattage Wattage	28W
Voltage Voltage	24 V : transformer provided 24V : transformateur fourni
Luminous flux Flux lumineux	Source : 2200 lm The alabaster diffuses between 40 and 60% of the light source lumens L'albâtre diffuse entre 40 et 60% des lumens de la source lumineuse
Weight Poids	Approx. 41,89 lbs Env. 19 kg

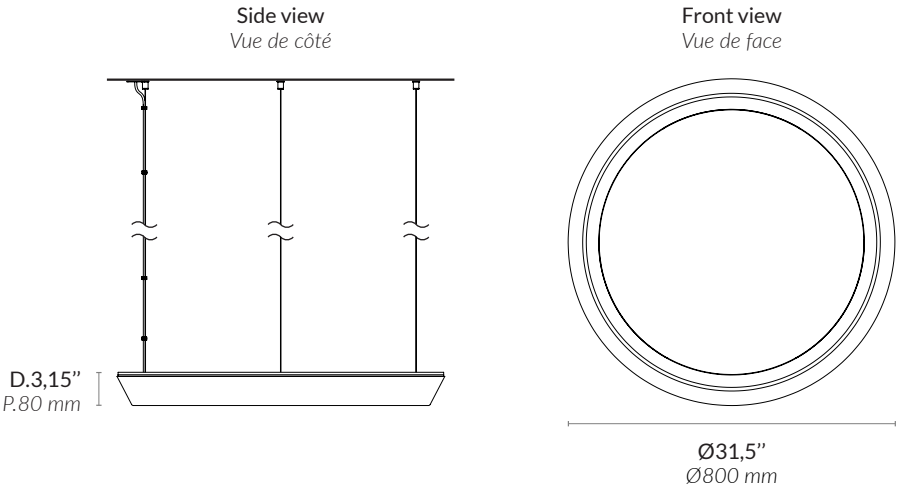

LUCY S®
DESIGN BY ATELIER ALAIN ELLOUZ
MADE IN FRANCE



References HSP-0029
Références

Warranty 2 years warranty. General terms and conditions of sale.
Garantie 2 ans de garantie. Voir conditions générales de vente.

PARIS : contact@atelieralainellouz.com, +33 (0)1 73 95 03 20

FIXING SYSTEM AND FINISH / SYSTÈME DE FIXATION ET FINITION

• CONNECTION BOX & FIXING / BOÎTIER DE CONNEXION & FIXATION

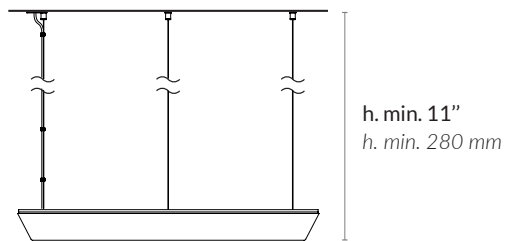

Dimensions / Dimensions :
Ø4"
Ø101 mm

• CONNECTION BOX FINISH / FINITION DU BOÎTIER DE CONNEXION

Paint finish / Finition peinture :



Mat white
Blanc mat
ref : dcl-012

• FIXINGS FINISH / FINITION DES FIXATIONS

Steel finish / Finition métal :



Polished stainless steel
Inox poli
ref : dcl-003

LIGHTING CONTROL SYSTEM / SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE


To be chosen according to project : DMX, DALI (DT8), TRIAC (phase dimming, setting knobs to choose the light temperature), 1-10V (two 1-10V bus required), NONE (setting knob to choose and fix the light intensity and temperature).
À choisir selon le projet : DMX, DALI (DT8), TRIAC (variation sur phase, boutons de réglage pour choisir la température de la lumière), 1-10V (deux 1-10V bus requis), AUCUN (bouton de réglage pour choisir et fixer l'intensité lumineuse et la température de couleur).

For a correct functioning the remote transformer / driver must be placed in an accessible place at maximum 33' / 10 m from the light fixture.

Pour un fonctionnement optimisé, le transformateur / driver déporté doit être placé dans un espace accessible à moins de 10 m de câbles du luminaire.

TECHNICAL INFORMATIONS
EQUIPPED WITH UL LISTED COMPONENTS

Type	Mirror
Environment	Indoor
Material	Alabaster
Lighting system	LED Strip 2,9 W/ft - Dimmable intensity (2700K or 3000K) - Remoted transfoimer
Lighting control system	To be chosen according to project
Wattage	28W
Voltage	24 V : transformer provided
Luminous flux	Source : 2200 lm The alabaster diffuses between 40 and 60% of the light source lumens
Weight	Approx. 41,89 lb

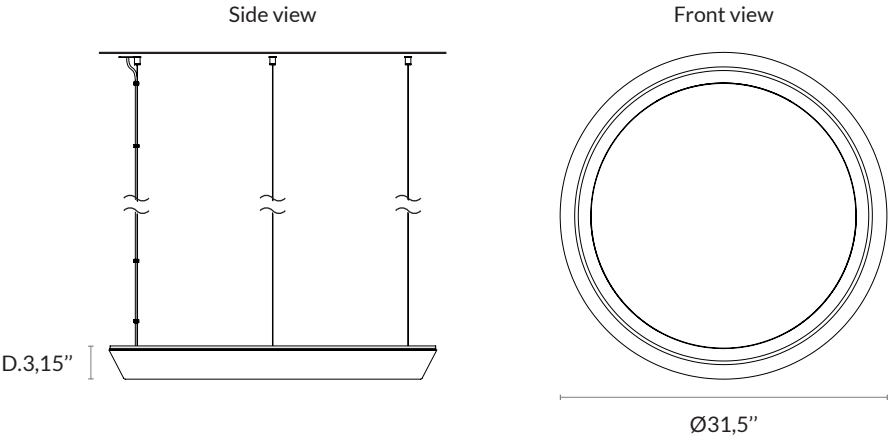

LUCY S®
DESIGN BY ATELIER ALAIN ELLOUZ
MADE IN FRANCE



References HSP-0029

Warranty 2 years warranty. General terms and conditions of sale

www.atelieralainellouz.com, contactusa@atelieralainellouz.com, +1 (212) 381 6172

FIXING SYSTEM AND FINISH

• CONNECTION BOX & FIXING

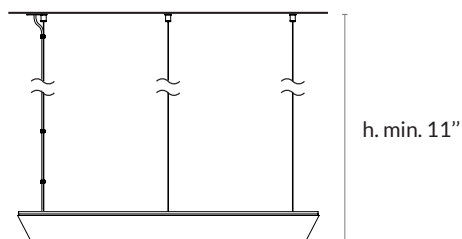

Dimensions :
Ø4"

• CONNECTION BOX FINISH

Paint finish :



Mat white
ref : dcl-012

• FIXINGS FINISH

Steel finish :



Polished stainless steel
ref : dcl-003

LIGHTING CONTROL SYSTEM

To be chosen according to project : DMX, DALI (DT8), TRIAC (phase dimming, setting knobs to choose the light temperature), 1-10V (two 1-10V bus required), NONE (setting knob to choose and fix the light intensity and temperature).

For a correct functioning the remote transformer / driver must be placed in an accessible place at maximum 33' / 10 m from the light fixture.