

MY A




MY A45

Non contractual picture/ Photographie non contractuelle


AAE MY A FP

Type Type	Wall light Applique
Environment Environnement	Indoor Intérieur
Material Matériaux	Alabaster and black painted steel Albâtre et acier peint noir
Lighting system Système d'éclairage	LED Strip 9,6 W/m 2700K - Integrated or deported transformer - Phase dimming Bande LED 9,6 W/m 2700K - Transformateur intégré ou deporté - Variation de phase
Wattage Wattage	MY A45 : 7 W MY A65 : 12 W
Voltage Voltage	24 V
Luminous flux Flux lumineux	Source : MY A45 : 540 lm MY A65 : 900 lm The alabaster diffuses between 40 and 60% of the light source lumens L'albâtre diffuse entre 40 et 60% des lumens de la source lumineuse
Weight Poids	MY A45 : 6,6 lb / 3 kg MY A65 : 11 lb / 5 kg

MY A45

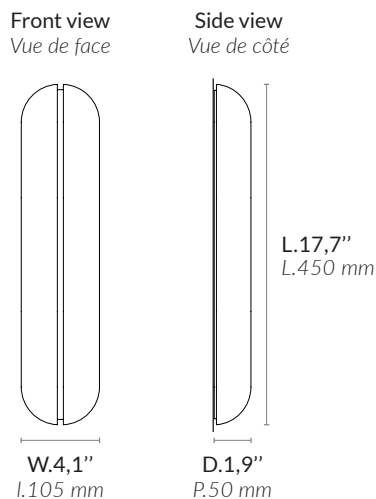

MY A65

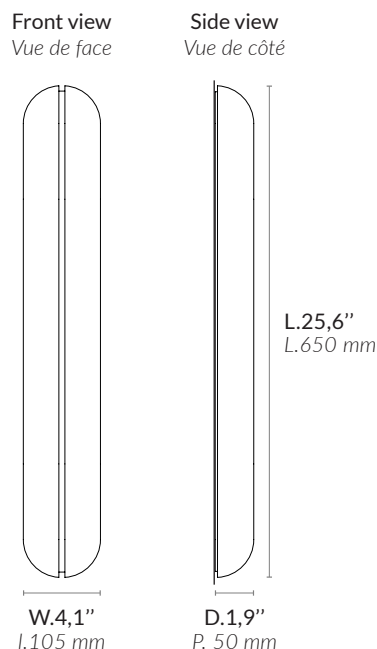

MY A[©]
DESIGN BY ATELIER ALAIN ELLOUZ
MADE IN FRANCE

References MY A45 : COL-0569
Références MY A65 : COL-0570

Warranty 2 years warranty. General terms and conditions of sale.
Garantie 2 ans de garantie. Voir conditions générales de vente.

LIGHTING CONTROL SYSTEM / SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE

FOR DEPORTED TRANSFORMER / POUR TRANSFORMATEUR DÉPORTÉ

To be chosen according to project : DMX, DALI (DT8), TRIAC (phase dimming, setting knobs to choose the light temperature), 1-10V (two 1-10V bus required), NONE (setting knob to choose and fix the light intensity and temperature).

À choisir selon le projet : DMX, DALI (DT8), TRIAC (variation sur phase, boutons de réglage pour choisir la température de la lumière), 1-10V (deux 1-10V bus requis), AUCUN (bouton de réglage pour choisir et fixer l'intensité lumineuse et la température de couleur).

For a correct functioning the remote transformer / driver must be placed in an accessible place at maximum 33' / 10 m from the light fixture.

Pour un fonctionnement optimisé, le transformateur / driver déporté doit être placé dans un espace accessible à moins de 10 m de câbles du luminaire.


TECHNICAL INFORMATION

EQUIPPED WITH UL LISTED COMPONENTS


Type	Wall light Equipped with UL listed components
Environment	Indoor
Material	Alabaster and painted steel
Lighting system	LED Strip 2,9W/ft (2700K or 3000K) - Integrated or deported transformer - Phase dimming
Voltage	120 V (US)
Wattage	MY A45 : 7 W MY A65 : 12 W
Source lumens	MY A45 : 420 lm MY A65 : 700 lm The alabaster diffuses between 40 and 60% of the light source lumens
Reference	MY A45 : COL-0571 MY A65 : COL-0572

Dimensions :

MY A45

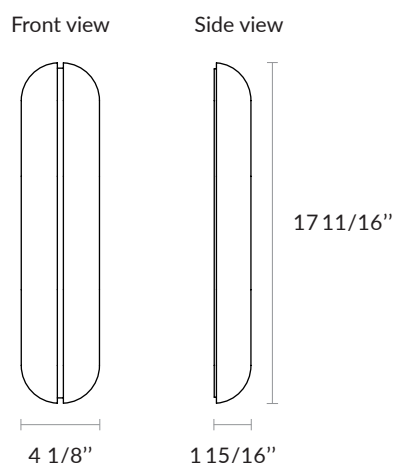

MY A65

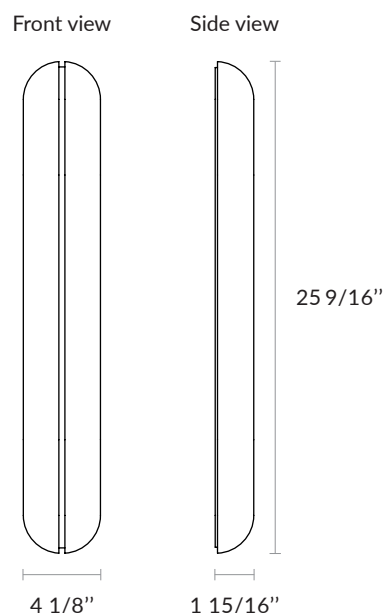

Weight

6,6 lb

11 lb

2 years warranty. General terms and conditions of sales.

LIGHTING CONTROL SYSTEM FOR DEPORTED TRANSFORMER

To be chosen according to project : DMX, DALI (DT8), TRIAC (phase dimming, setting knobs to choose the light temperature), 1-10V (two 1-10V bus required), NONE (setting knob to choose and fix the light intensity and temperature).

For a correct functioning the remote transformer / driver must be placed in an accessible place at maximum 33' from the light fixture.